

大气等离子SPA-2000

Atmospheric Plasma



拥有多项专利证书



5项故障警报



采用德国技术




全面安全防护体系

- SPA-2000系列拥有枪头、电源、软件等多项专利证书
- 独有专利放电技术，等离子体均匀，高效清洗效果稳定、时效性长
- 处理温度可分别低至80°C、50°C以下，保证良品率

SPA-2000等离子电源主机参数规格

机箱尺寸	463×395×160mm (长×宽×高)
重量	12KG
额定电源电压	220VAC±10% 50-60Hz
电源频率	20-40KHz
等离子输出功率	可选300-950W (不同型号、枪头配备相应功率范围)
控制方式	I/O接口
故障警报	短路、断路、气压不足警报、气体压力过高警报、主板错误警报


SPA-2600枪头配置

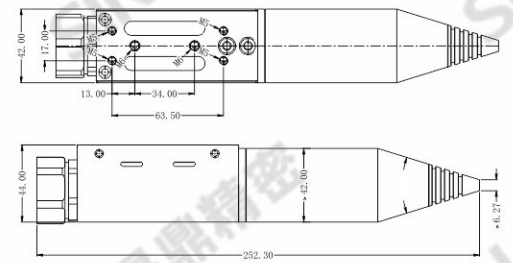

SPA-2600枪头参数

枪头尺寸	260X46X46mm (长×宽×高)
枪嘴规格	1.可选普通射流直喷2mm、3mm、5mm、10mm、12mm标配枪嘴 2.扁嘴射流直喷10mm、15mm
清洗高度	8-20mm
处理宽度	2-15mm
等离子输出功率	300-600W

SPA-2800枪头配置

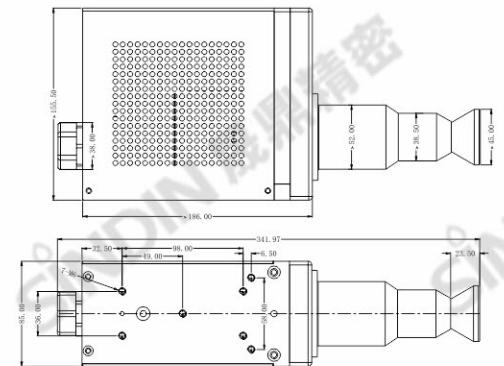

SPA-2800枪头参数

枪头尺寸	336X85X156mm (长×宽×高)
枪嘴规格	1.可选普通旋转 20mm、30mm、50mm、70mm标配枪嘴 2.20mm、30mm、50mm、70mm静音旋转枪嘴
清洗高度	8-20mm
处理宽度	20-90mm
等离子输出功率	500-800W