
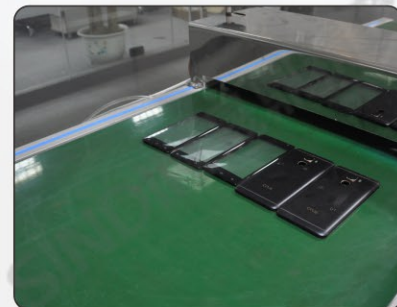


DBD PLASMA

宽幅射频等离子清洗机SPK-800S

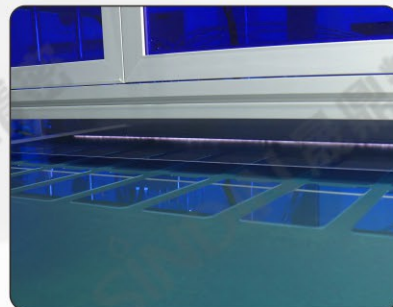

技术参数

宽幅等离子主机	设备尺寸	1800x1247x1675mm(长x宽x高)
	重量	300KG
	需求电源	AC 220V/50Hz单相2.5KW
等离子发生器规格	电源功率	0-1000W可调 (建议0-650W)
	电源频率	13.56MHz
	匹配器	全自动真空电容匹配器
等离子枪头规格	处理宽幅	800mm
	枪头尺寸	870x90x74mm (长x宽x高)
	重量	10KG
	枪头可调节高度	0- 10mm (调节精度±0.3)
	常用处理高度	1-5mm以内
	枪头冷却范围	25-35°C
工艺气体	使用气体	Ar与O2两路气体
	Ar气体调节范围	≤50L/min
	O2气体调节范围	≤50SCCM
流水线规格	流水线速度	0- 100mm/s可调
	传送皮带	1.8米
	皮带材质	防滑PU
感应与报警	感应系统	卡片与叠片感应与急停、气压报警、功率报警
	报警	具备声光报警功能